




# track.35

## ficha técnica

### datasheet



ref. 5551883

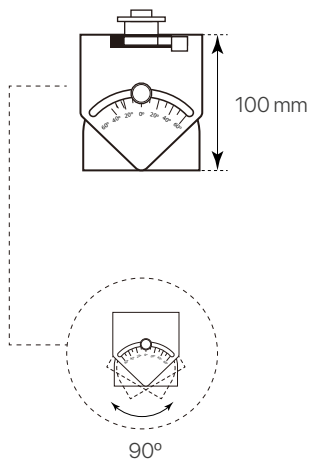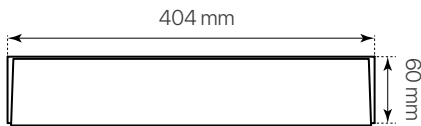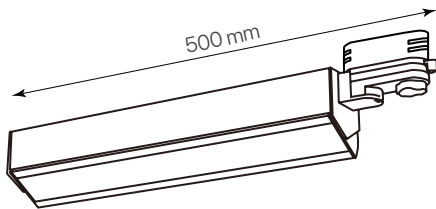

Nombre / Name	Track.35
Referencia / Reference	5551883
Materiales / Materials	Aluminio / Aluminium
Difusor / Diffuser	PC
Potencia / Power	40W
Temperatura de color / Color temperature	4000K
Flujo luminoso / Luminous flux	3600lm
Ángulo de apertura / Beam angle	100°
IP	20
IK	07
F.P.	>0.9
UGR	<28
IRC	>90
Chip	Bridgelux OEM
Driver	Lifud
Vida media (duración) / Average life	30,000h
Clase energética / Energy class	G
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II / Class II
Colores / Colors	Negro / Black
Medida exterior / Product size	500mm x 60mm x 100mm
Protección contra sobretensiones / Surge protection	2kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)	-20°C ~ 50°C
Input	AC220 ~ 240V
Output	DC10 ~ 40V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	1,080kg
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years