
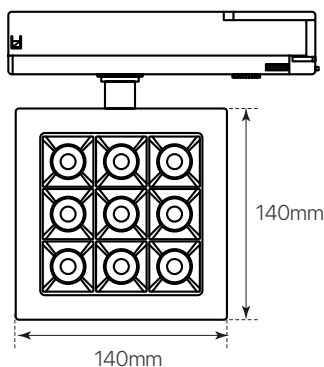
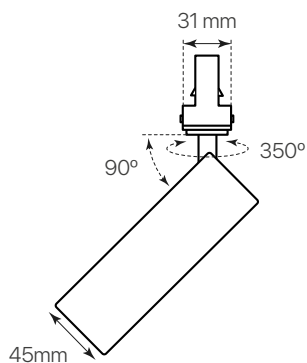


track.34

ficha técnica

datasheet

ref. 5551880

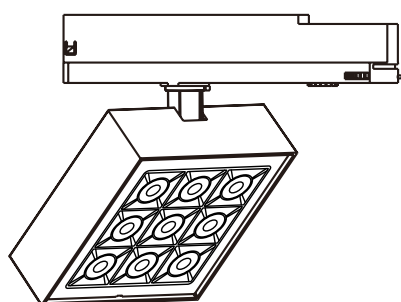

Nombre / Name	Track.34
Referencia / Reference	5551880
Materiales / Materials	Aluminio / Aluminium
Difusor / Diffuser	PMMA
Potencia / Power	40W
Temperatura de color / Color temperature	4000K
Flujo luminoso / Luminous flux	4000lm
Ángulo de apertura / Beam angle	70° x 70°
IP	20
IK	07
F.P	>0.9
UGR	<10
IRC	>90
Chip	Bridgelux OEM
Driver	KGP i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	30.000h
Clase energética / Energy class	D
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II / Class II
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	140mm x 140mm x 45mm
Protección contra sobretensiones / Surge protection	2kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)	-20°C ~ 50°C
Input	AC220 ~ 240V
Output	DC10 ~ 40V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	0,750 kg
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years